


自然という選択、VOCゼロ。健康にやさしい室内環境と、美しい表面仕上げの木部用水性塗料。

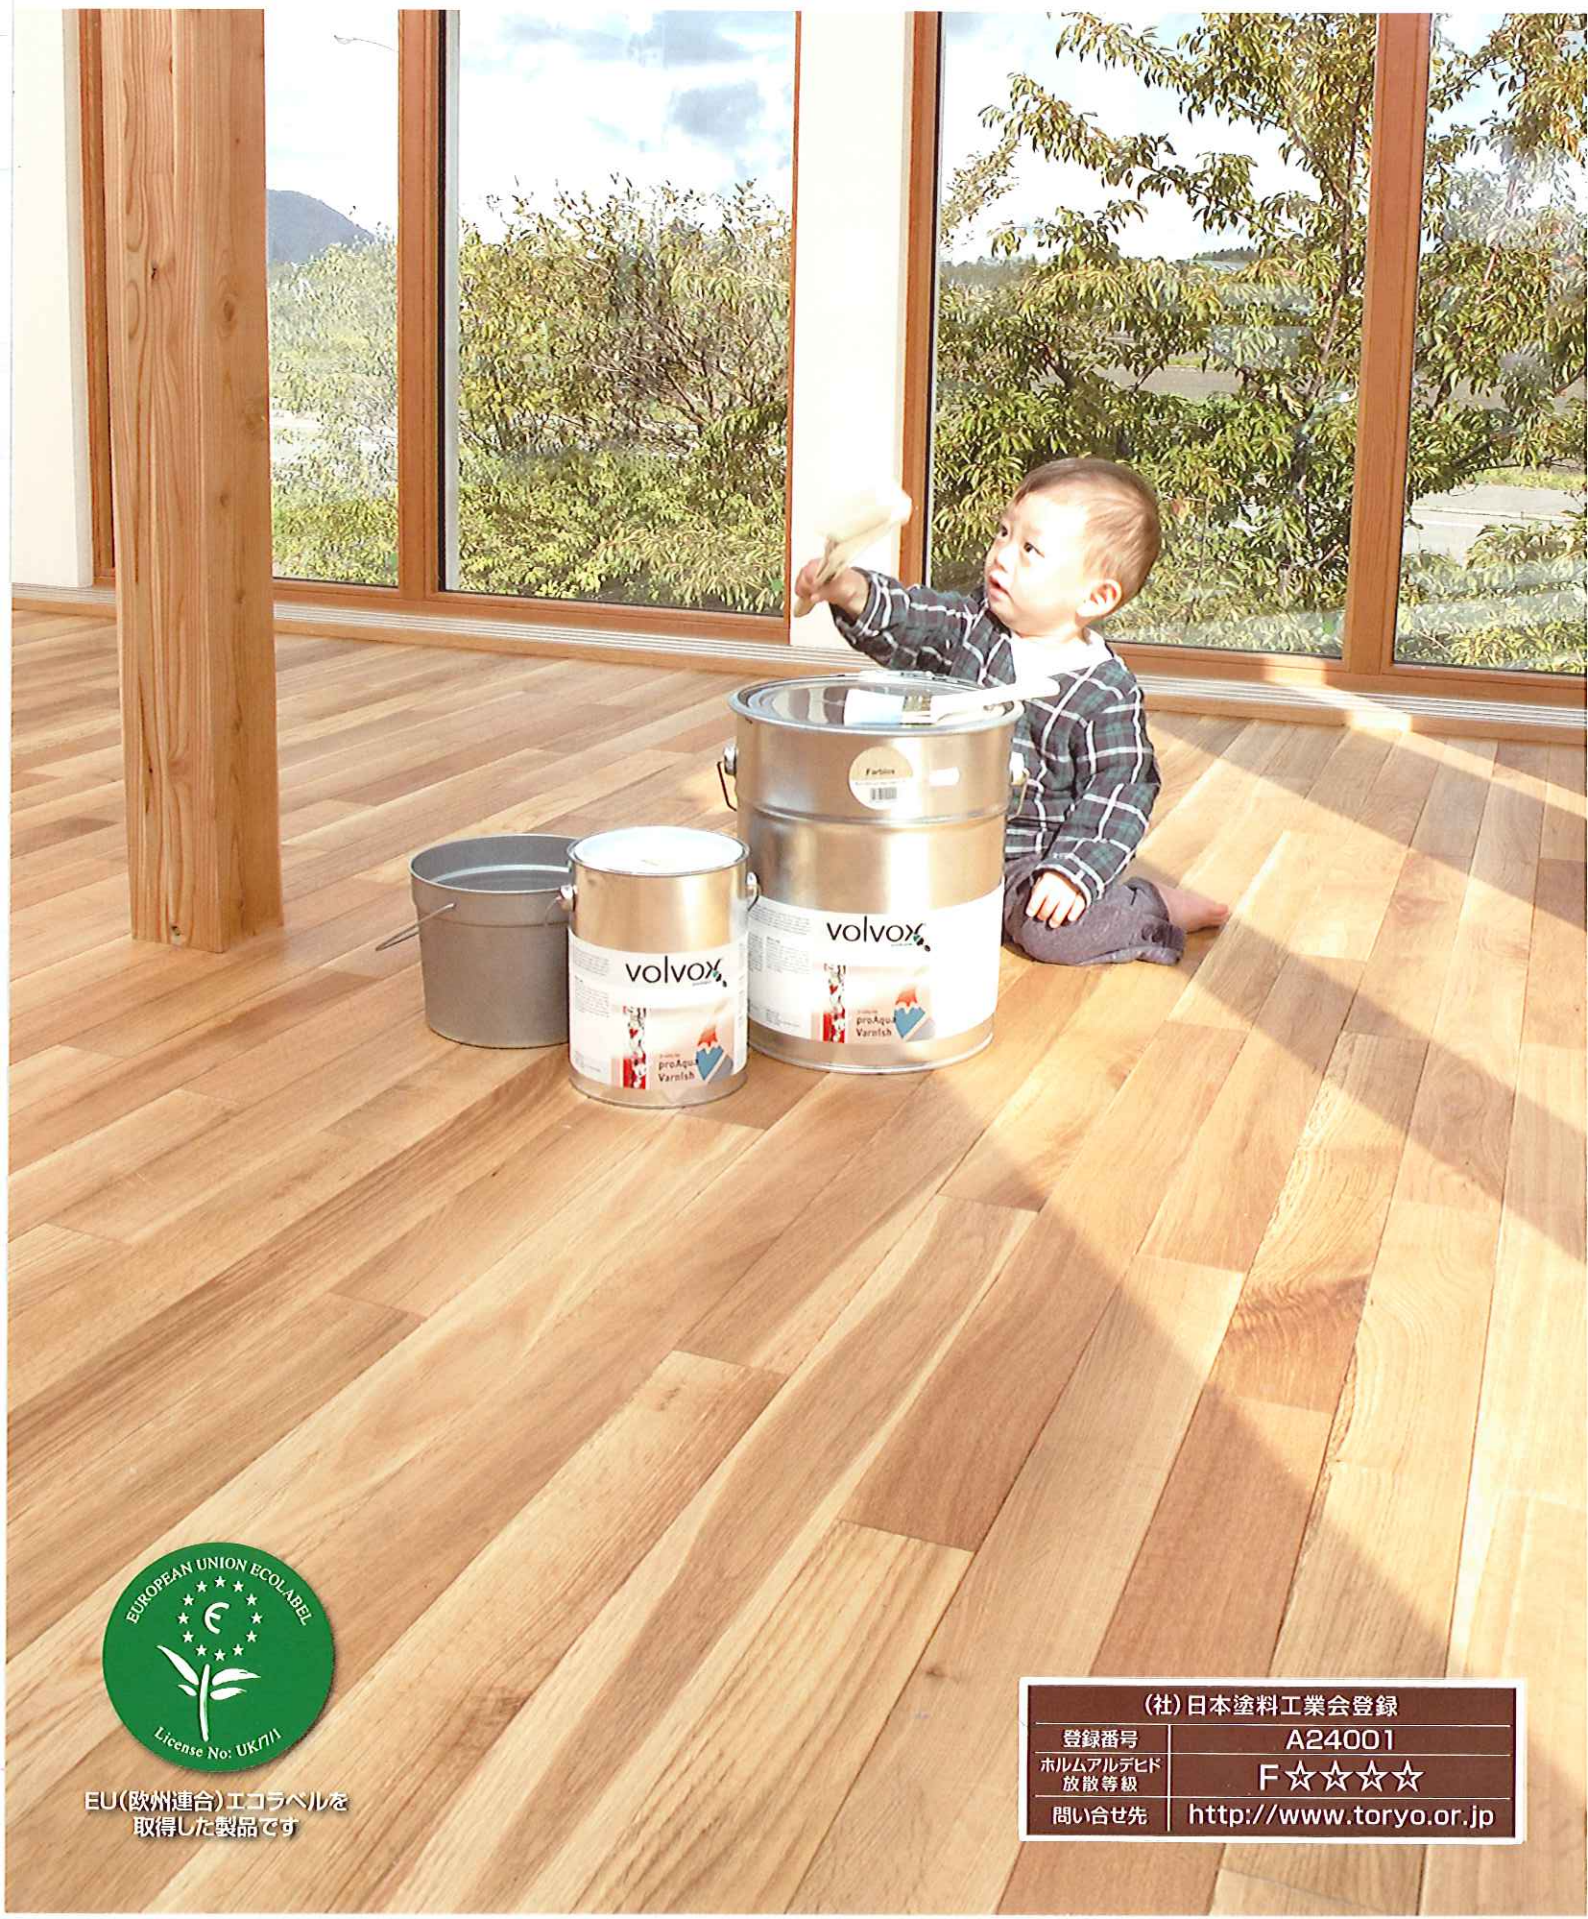

EU(欧州連合)エコラベルを
取得した製品です

| | |
|------------------|---|
| (社) 日本塗料工業会登録 | |
| 登録番号 | A24001 |
| ホルムアルデヒド 放散等級 | F☆☆☆☆ |
| 問い合わせ先 | http://www.toryo.or.jp |

環境保護有害物質の心配がない安全な室内環境のためのエコ塗料。ボルボックスの【プロアクア】は、屋内・屋外の木材表面仕上げ用の溶剤を含まない水性塗料です。









エコテックは、安心・安全な室内環境が社会的な問題になる20年以上前から、人と環境にやさしい住まいをテーマにエコ塗料の研究・開発、製造、販売に取り組んできました。ドイツで初めて自然塗料の製造を手がけたメンバー企業であり、再生可能な資源を可能な限り活用し、同時に現場作業の効率を高める機能性と経済性が両立するエコ塗料を提供するメーカーとして知られています。ボルボックスのプロアクアは、そのエコテックの哲学と技術から生まれた新しい世代の木部表面仕上げ用の自然塗料。有害物質の心配がないだけでなく、少量の使用で、持続的な弾力性と優れた対候性を発揮する理想的な自然塗料です。



■特徴

- 溶剤を含まない水性塗料、持続する弾力性と美しい表面仕上がり
- 高い撥水性を持ちながら、透湿性にも優れている
- ホルムアルデヒドやVOCなどの有害な化学物質の放散しない材料です。
- 優れた速乾性によりスピーディな塗装作業が可能。指触乾燥15分、硬化乾燥まで30分、上塗り可能まで1時間
- 少量の使用で十分な効果。1㎡あたり3回塗布で70~90ml（下地の特性により若干差があります）

※施工の際は必ず施工マニュアルをお読みください。ご不明な点がある場合は事前にお問い合わせください。

| | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------|---|----------------|
| proAqua Varnish プロアクアバーニッシュ | | Color Chart | | <small>※木の種類によって色の仕上がりが大幅に違います。 ※この色見本は印刷物のため、実物とは多少異なります。</small> | |
|  | クリアー PAV-01 |  | パイン PAV-02 |  | オーク PAV-03 |
|  | ウォルナット PAV-05 |  | マホガニー PAV-06 |  | ホワイト PAV-07 |
| | | | |  | チーク PAV-04 |
| | | | |  | ココタン PAV-08 |

輸入販売元

 あいもり株式会社

本社：〒052-0026 北海道伊達市錦町105番地セントラルビル3F TEL.0142(23)8811 FAX.0142(23)8833
E-mail info@aimori.net www.aimori.net/

製造元

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2
D-58513 Lüdenscheid Germany
fon +49(0)2351-9539-5 fax +49(0)2351-9539-99

info@volvox.de
<http://www.volvox.de/>
自然塗料メーカー連盟 (ENAV) 会員

お問い合わせ

※このカタログに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更する場合があります。